

# Tabique móvil RollingWall® serie ROLLINGGLASS MT



Espesor: 30 mm

Altura máxima: 3,2 m

Anchura máxima: 1.200 mm

Peso aproximado: 34 kg/m<sup>2</sup>

Tabique móvil RollingWall ROLLINGGLASS MT de espesor nominal 30 mm con perfilería vista formado por estructura portante a base de perfiles de aluminio de 30 mm de anchura, revestida con vidrio laminado de 5+5 mm.

## Bloqueo de módulo

**El bloqueo de cada módulo se consigue por la extensión de las traviesas telescópicas superiores e inferiores**

Su accionamiento se efectúa introduciendo una palanca de giro en el canto de cada módulo y girándola media vuelta. Para el bloqueo del último módulo con traviesa lateral telescópica añadida, el accionamiento se realiza por la parte frontal del mismo, garantizando la estanquidad acústica del tabique móvil.

En las traviesas telescópicas superiores, inferiores y laterales, van instalados perfiles de silicona a fin de evitar cualquier transmisión acústica. La unión de los módulos entre sí se efectúa por perfiles de aluminio con bandas magnéticas y juntas de silicona dispuestos de tal forma que se evita cualquier puente fónico ya sea aéreo o vibratorio.



### Barcelona

Fábrica 93 772 25 26  
Dpto. Comercial 93 254 02 30  
notson@notson-acustica.com



### Madrid

Fábrica 91 870 11 45  
Dpto. Comercial 635 46 42 56  
madrid@notson-acustica.com




## Sistema multidireccional

Carril multidireccional de aluminio anodizado o lacado, colgado de elementos resistentes (vigas, forjados, losas de hormigón, etc.) por medio de placas y soportes de acero, provistos de elementos metálicos de nivelación.

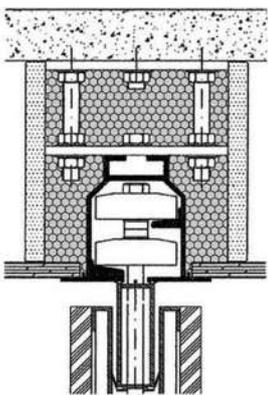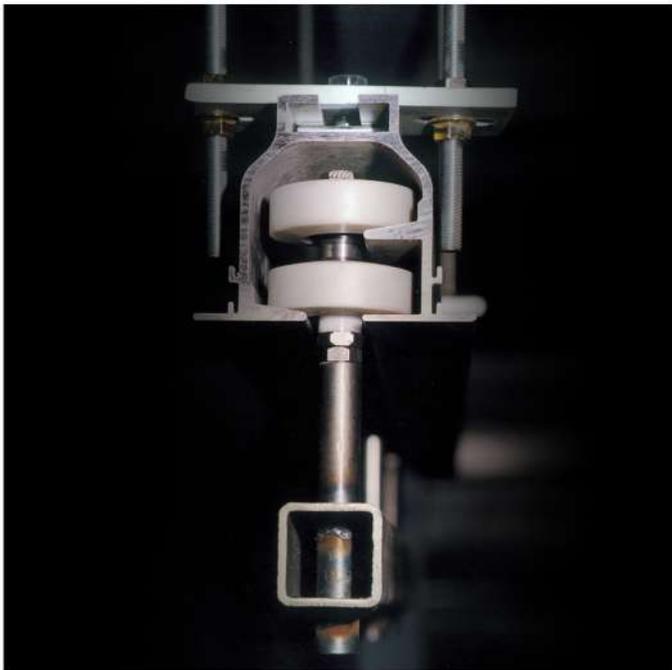

Los módulos se desplazan a lo largo de los carriles, colgados por dos juegos de cojinetes horizontales. El almacenamiento puede efectuarse en cualquier lugar trasladándose los módulos por carriles auxiliares.

El rodamiento está fabricado de polímero autolubrificante.

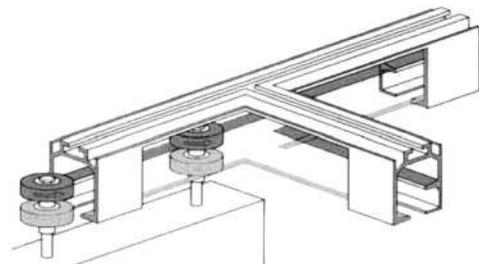

Ejemplos de instalaciones de tabiques móviles MULTIDIRECCIONALES

## Acabados

Los acabados son en vidrio laminado de 5 + 5 mm.

### Barcelona

Fábrica 93 772 25 26  
Dpto. Comercial 93 254 02 30  
notson@notson-acustica.com

### Madrid

Fábrica 91 870 11 45  
Dpto. Comercial 635 46 42 56  
madrid@notson-acustica.com